



HR12-750WL(12V750W)

电池特性说明

单格数量	6
额定电压	12V
额定容量	750W (终止电压1.67V/单格@15分钟率, @25°C)
额定重量	约56.5Kg (公差±5%)
内阻	≤2.8mΩ (饱电状态@25°C)
端子	默认F10(M8)
最大放电电流	1800A (5秒)
短路电流	3800A
设计寿命	15年
最大充电电流	45.0 A
参考容量	C ₁₀ 180.0Ah C ₂₀ 190.0Ah
浮充充电电压	13.38 V~13.50 V @ 25°C 温度补偿系数: -3mV/°C/单格
均衡充电电压	14.10 V~14.40 V @ 25°C 温度补偿系数: -4mV/°C/单格
工作温度范围	放电: -20°C~60°C 充电: 0°C~50°C 储存: -20°C~60°C
推荐工作温度范围	25°C±5°C
自放电率	在25°C环境下建议每3个月对电池进行补充充电, 最长不得超过6个月。在25°C环境下, 月自放电率≤3%。 请在使用前对蓄电池进行补充充电。如果存放温度较高, 则存放时间需相应缩短。
外壳材料	ABS材料, 默认阻燃等级UL94-HB (UL94-V0 可选)



HR (高倍率) 系列是专门为后备时间短, 放电电流大设计的密封阀控式铅酸蓄电池, 拥有高达15年的浮充设计寿命。板栅合金和活性物质采用特殊的配方及工艺制作, 内阻低, 自放电率低, 使得该系列蓄电池在大电流放电时性能稳定。广泛应用于大功率后备应用系统, 如数据中心, 电力系统等后备领域。



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001




MH 28539



BSTXD210316008507EC

电池外形尺寸

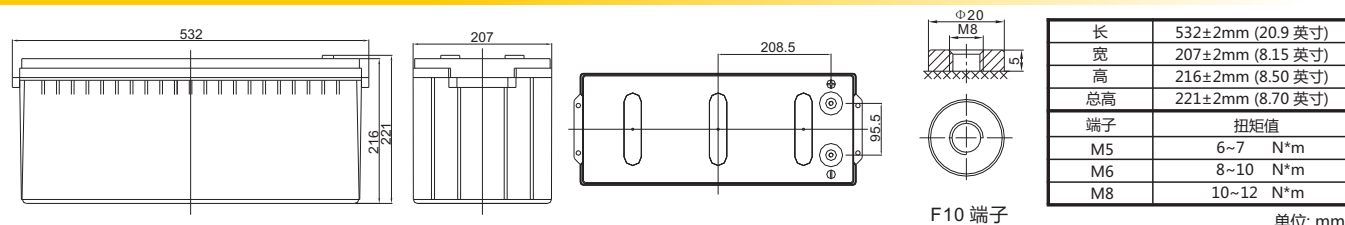

恒电流放电表: A (25°C)

F.V/Time	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	652.0	570.8	516.4	414.7	337.7	248.9	144.0	103.4
1.67V	591.6	523.4	477.3	386.7	317.4	235.5	137.4	99.16
1.70V	566.5	503.1	460.1	375.0	308.5	229.9	134.7	97.25
1.75V	523.0	468.6	431.3	354.7	293.1	220.1	130.0	94.18
1.80V	479.2	434.0	402.6	335.7	279.3	210.8	125.3	91.12
1.85V	411.3	369.7	341.1	288.6	242.4	186.5	113.2	83.08

恒功率放电表: W/单格 (25°C)


F.V/Time	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	1198	1098	991.7	790.5	649.0	483.6	270.5	195.6
1.67V	1115	1030	935.9	750.0	619.4	463.8	260.4	189.1
1.70V	1078	998.8	909.8	732.5	606.0	454.4	256.1	186.5
1.75V	1012	943.8	864.1	700.9	581.7	439.4	249.1	181.5
1.80V	941.9	886.0	816.0	669.7	559.8	424.0	241.6	176.5
1.85V	820.4	765.2	700.6	582.1	490.5	378.2	219.8	162.3

(注) 上述特征数据是在三次充放电循环中获得的平均值, 而不是最小值。


HR12-750WL(12V750W)




放电特性曲线

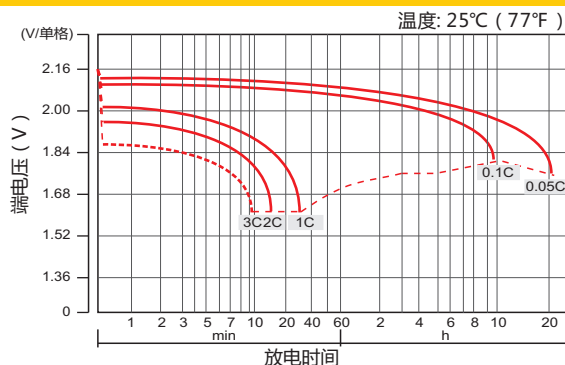


充电特性曲线

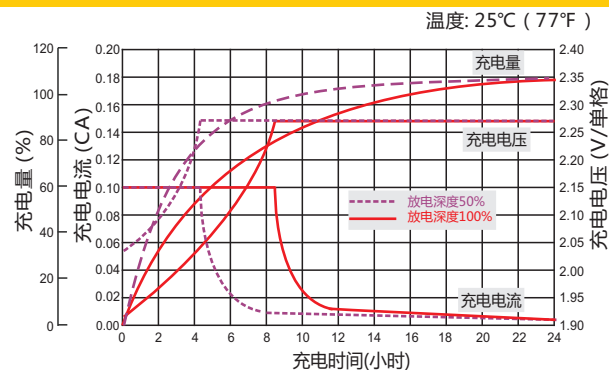


放电深度与循环次数的关系曲线

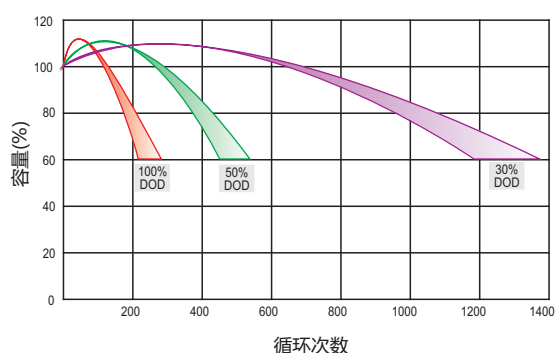


充电电压与温度的关系曲线

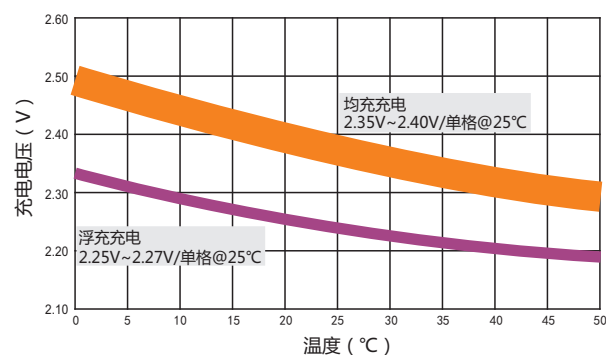


剩余电量与开路电压的关系曲线(20°C)

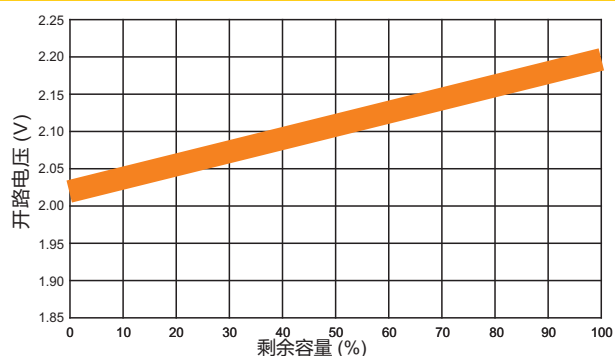


自放电特性曲线

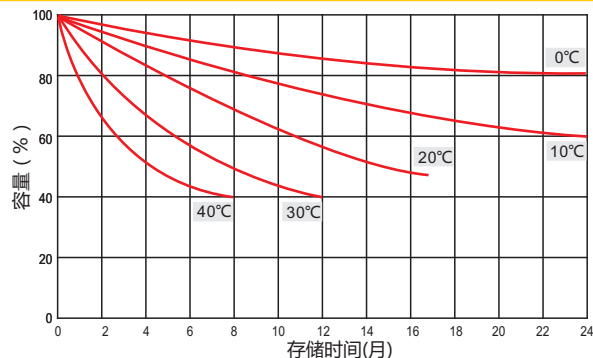

温度与寿命的关系曲线

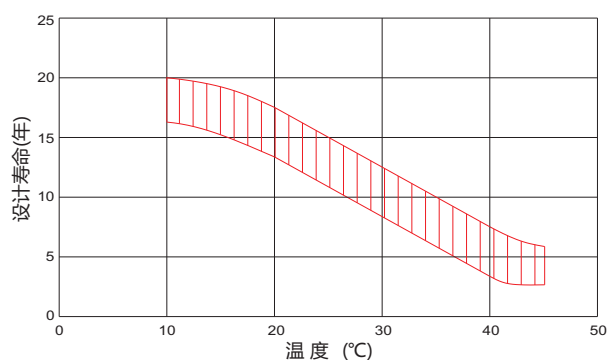

浮充使用寿命特性曲线

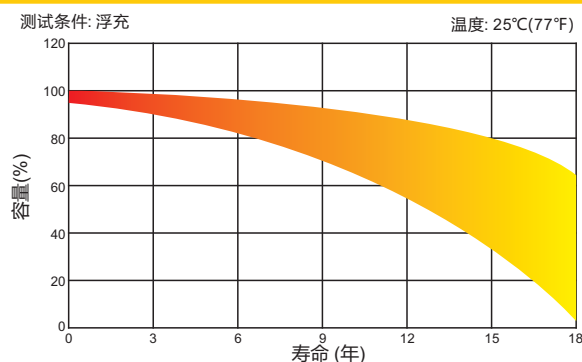

(注) 所有上述信息如有更改, 恕不另行通知, 瑞达将保留解释和更新最新信息的权利。

衡阳瑞达电源有限公司
瑞达电源(越南)有限公司
网址: www.ritarpower.com

地址: 广东省深圳市南山区学府路81号软件产业基地1栋C座10楼
电话: +86-755-33981668/83475380
传真: +86-755-83475180
邮箱: sales@ritarpower.com

版本号: 25A-1-E